

すべてのテクニカルデータはそれぞれのテスト規格で定められている環境下でのテスト結果にもとづいています。対象とする用途に適応するかどうかは、お客様の責任の元にご確認ください。専門的かつ正確な施工や適応される規範やプロジェクトのスペックへの準拠の責任はお客様に委ねられます。Armacellはこの資料に提供している詳細データ、すべての文言、技術情報及び推奨に関して公表時に正しいと確認するために細心の注意を払っております。製品を注文/購入することにより、各地域で適用されるArmacellの一般販売条件に同意することになります。購入時に**Armacellの一般販売条件**を未入手の場合は、コピーを要求してください。

*およびTMIは、EU、米国、およびその他の国で登録されているArmacell Groupの商標です。
00002 | ArmaGel HT | ArmaGel | TDS | 082018 | Global | JP

ARMACELL について

発泡ゴム断熱材のイノベーターとして、またエンジニア発泡材のリーダーとして、Armacellは革新的で安全な保温用と吸音用の弾性断熱材とメカニカルソリューションを開発し、お客様へ継続的持続可能な価値を創出してきました。Armacellの製品は、世界中でエネルギー効率に大きく寄与し、日々、世界の変革に役立っています。3000名の従業員と17カ国27生産工場で、Armacellは、最先端の発泡断熱材とエンジニア発泡材の2つの主流ビジネスを製造、販売、サポートしています。Armacellのビジネスはハイテク、高付加価値、軽量化用途に高性能弾性断熱材を技術装置や設備、高性能材に提供することに注力し、次世代にはエアロジェルブランケット技術を提供して参ります。

製品情報については、以下をご覧ください：
www.armacell.com/armagel

 **armacell**[®]
ArmaGel


断熱材は進化しました

ArmaGel HT

高温下での使用に適した柔軟なエアロ
ジェルブランケット

// ASTM C1728準拠
// 最高 650 °C (1200 °F) の高温環境に対応
// 多数のオプション: 厚さ5、10、15、20mm
// 最高で競合製品の 5 倍の断熱性能
// 断熱材下腐食 (CUI) のリスク軽減

www.armacell.com/armagel

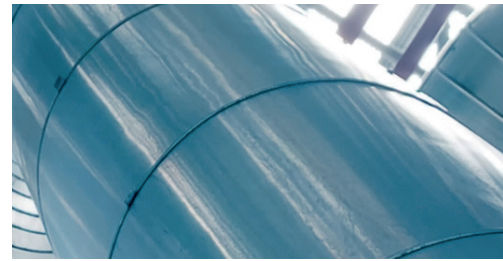

 **armacell**[®]
ArmaGel

技術データ - ARMAGEL HT

概 要	ArmaGel HTは柔軟なエアロジェルブランケットで、最高650 °C (1200 °F) の高温下での使用に適しています。ArmaGel HTはASTM C1728, Type 3, Grade 1Aを準拠しております。
素材タイプ	シリカエアロジェルブランケット
色	グレー
特長	ArmaGel HTは最高650 °C (1200 °F) の高温下での使用に耐えます。ArmaSound® Industrial Systemsを含む多層断熱システムでの使用に適しています。
製品レンジ	厚さ5、10、15、20mm (0.20、0.39、0.59、0.79インチ)、幅1.5m (59.00インチ) のロールシート。詳細は、巻末の製品レンジ表をご覧ください。0. 7 5 mの厚さも準標準品として販売可能です。
用途	オフショア、工業 (特に石油・ガス)、プロセス設備の配管、船舶、ダクト (ひじ継ぎ手、接続金具、フランジを含む) の保温、断熱や保護の用途。さらに、ArmaGel HTをArmaSound Industrial Systemsの一部として使用した場合、工業用配管や船舶に防音効果を提供し、音響透過を削減します。
設置	工業用途には、関連するArmacell使用マニュアルを参照してください。追加情報とサポートについては、弊社テクニカルサービスまでお問い合わせください。

特性	値/評価										基準/試験法
温度範囲 ^{*1/2}											
使用温度	最高使用温度		+650 °C			+1,200 °F					ASTM C411 およびASTM C447 に準じて試験済み
	最低使用温度		-40 °C			-40 °F					
熱伝導性											
熱伝導性 ^{*1} (メートル法)	θm	+24	+38	+93	+149	+204	+260	+316	+371	[°C]	ASTM C177 に準じて試験済み
	λd ≤	0.021	0.022	0.023	0.025	0.029	0.032	0.036	0.043	[W/(m・K)]	
熱伝導性 ^{*1} (ヤード・ポンド法)	θm	+75	+100	+200	+300	+400	+500	+600	+700	[°F]	
	λd ≤	0.14	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25	0.30	[Btu-in/(h・ft ² ・°F)]	
温度耐性											
高温面性能 ^{*2}	合格										ASTM C411 に準じて試験済み
加熱による長さの収縮率	幅および長さの2%未満										ASTM C356 に準じて試験済み
吸水	最大 8 % (調整前) 最大 1 6 % (2 4 時間 3 1 6 度での調整後)										ASTM C1763に準じて試験済み
耐火性および認定											
表面燃焼性	火炎拡散指数5未満 煙拡散度10未満										ASTM E84 に準じて試験済み
密度											
密度	160 ～ 240 kg/m ³			10 ～ 15 lb/ft ³							ASTM C303 に準じて試験済み
材質特性											
圧縮強度 ^{*3}	>3 psi/ 20.7 kPa / パール (10% 圧縮時)										ASTM C165 に準じて試験済み
ミネラルファイバーブランケットの柔軟性の分類	柔軟										ASTM C1101に準じて試験済み
たわみ抵抗	厚さ変化5%以下										ASTM C411 に準じて試験済み
腐食軽減											
腐食亀裂対応力	断熱材としてオーステナイト鋼上使用での使用：ひび割れなし、合格										ASTM C692 および ASTM C795 に準じて試験済み
鉄鋼の腐食性	合格 腐食質量損失率 (MLCR) はカーボンスチール金属片上 塩化溶液 5 p p mを超えない										ASTM C1617手順Aに準じて試験済み
その他の技術的特徴											
寸法公差	ASTM C1728に準じた公差、詳細値は製品レンジ表をご覧ください										
耐候性	工業用途では、金属被膜、Arma-Chek® R 柔軟被膜システム、または成形UV硬化 GRP (ガラス繊維強化プラスチック) 被膜などの適切な被覆による素材の外層の保護が必要です。詳細についてはテクニカルサービスまでお問い合わせください。外皮システムなどが必要な場合の温度のリミットや特化する建造に関してのご相談はテクニカルサービスにコンタクトください。										
健康に対する影響	中立、ご要望によりMSDSをご提供いたします										



疎水性	有	
水蒸気収着	重量の5%以下	ASTM C1104 に準じて試験済み
カビ抵抗	カビ増殖なし	ASTM C1338 に準じて試験済み
保管	直射日光を避け、屋内の清潔で乾燥した場所に保管	
保管寿命 ^{*4}	最長3年	

- 公表データの範囲を超える低温または高温については、テクニカルサービスまで技術情報をご依頼ください。
- 4 0 0 度以上の運用温度の場合厚さ 0. 0 5 mmのメタリックフォイルのバリアが追加でインストール必要。詳細はテクニカルサービスにご相談ください。
- 2 psiの事前負荷のパフォーマンステスト。
- 現在製造中の製品のみがプロジェクトに使用されるよう、貯蔵寿命 (最長保管期間) が制限されています。この制限は製品の保管のみに適用され、設置後の製品寿命には影響を与えません。

ロールシート

メーターサイズ					ヤード・ポンドサイズ				
		公称厚さ	幅	長さ	ロールあたりの内容量	公称厚さ	幅	長さ	ロールあたりの内容量
		[mm]	[m]	[m]	[sqm]	[in]	[in]	[ft]	[sq ft]
標準ロール	AGH-05-00/150S	5	1.50	16.00	24.00	0.20	59.00	52.50	258.34
	AGH-10-00/150S	10	1.50	8.00	12.00	0.39	59.00	26.25	129.17
	AGH-15-00/150S	15	1.50	6.00	9.00	0.59	59.00	19.69	96.88
	AGH-20-00/150S	20	1.50	4.00	6.00	0.79	59.00	13.13	64.59
特大ロール	AGH-05-00/150L	5	1.50	65.00	97.50	0.20	59.00	213.26	1049.48
	AGH-10-00/150L	10	1.50	40.00	60.00	0.39	59.00	131.24	645.84
	AGH-15-00/150L	15	1.50	26.00	39.00	0.59	59.00	85.31	419.80
	AGH-20-00/150L	20	1.50	20.00	30.00	0.79	59.00	65.62	322.92
公差 ASTM C1728に順じる	厚さ公差				名目 5 mmの厚さ 名目10mmの厚さ 名目15 mmの厚さ 名目20 mmの厚さ	5.0 - 7.0 mm 10.0 - 12.5 mm 15.0 - 17.5 mm 20.0 - 22.5 mm			
	幅公差					± 5%			
	長さ公差					± 5%			

* ご要望により0.75 m (29.53インチ) 幅のロールもご提供いたします。